


°C 溫度 %RH 濕度 Td 露點 💧 油中水份 CO₂ 二氧化碳 H₂O₂ 過氧化氫 📏 差壓 🌀 風速 hPa 大氣壓力 ☁️ 氣象

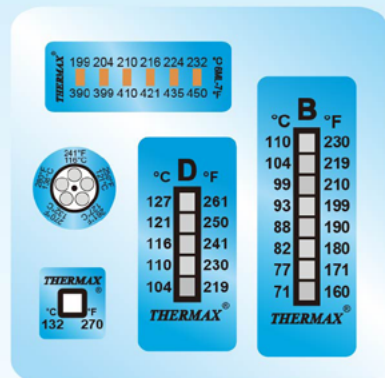

°C g/kg
%RH
ppm
hPa CO₂
m/s

綜合型錄

工業環境測量 · 空調產業 · 醫藥生技應用



幸託有限公司

www.xintop.com


NEW

Indigo series



目錄

Indigo系列產品	P1 - P3	VAISALA
濕度 Humidity	P4	
露點 二氧化碳 油中水份	P5	
氣體分析 DGA / CH ₄	P6	
大氣壓力 Pressure 風 / 氣象 Wind / Weather	P7	
醫藥生技	P8	
多能量測儀器 Measuring Instruments	P9	AHLBORN
軟體 / 各式測棒 Software / Sensors	P10	
溫度 濕度 壓力 - 圓形記錄器	P11	DICKSON
黏度計	P12	SEKONIC
風速計 Anemometer	P12	TSR MESSTECHNIK swiss made
無紙 觸控記錄器 資料記錄器 電動執行器	P13	MG (原 M-SYSTEM)
顯示器 遠端I/O 訊號轉換器	P14	
溫度 濕度 - 電子式記錄器 Dataloggers	P15	SpotSee
震動指示器 傾斜指示器	P16	SHOCKWATCH
溫度貼紙 Temperature Labels	P17 - P20	THERMAX



Indigo 80 攜帶式顯示器

專為各種環境現場抽檢和校正設計

- 可連接兩個 VAISALA 測棒
- 適用環境溫度：-20 ... +50 °C
- 使用可充電鋰電池
- 鋁製外殼可耐受化學物質和灰塵
- 中文、英文 ... 等共 10 種語言的使用者介面
- 可使用 VAISALA Insight 軟體將記錄測量數據傳輸到電腦



Indigo 300 智慧型主機

適用於惡劣環境

- 3 個類比輸出 (mA 或 V)
- 適用環境溫度：-20 ... +60 °C
適用環境濕度：0...100 %RH
- IP65 防護等級耐腐蝕金屬外殼
- 壁掛或 DIN 導軌安裝
- 易安裝：測棒隨插即可連接顯示螢幕



Indigo 201 系列 智慧型主機

適用於生命科學、農業、食品和高階的 HVAC 應用

- **Indigo201**：3 個類比輸出 (mA 或 V)
Indigo202：RS-485 和 Modbus RTU
- 適用環境溫度
有顯示幕：-20 ... +60 °C
無顯示幕：-40 ... +60 °C
- IP65 防護等級外殼，表面光滑，容易清潔，也耐受灰塵和大多數化學品 (如 .H₂O₂ 和酒精類清潔劑)。



(有 / 無顯示幕)

Indigo 500 系列 智慧型主機

適用於惡劣環境

- 適用環境溫度
有顯示幕：-20 ... +60 °C
無顯示幕：-40 ... +60 °C
適用環境濕度：0...100 %RH
- IP66 和 NEMA4 防護等級耐腐蝕金屬外殼。
- **Indigo510**：
2 個類比輸出或 Modbus TCP / IP 協議
Indigo520：
可接 2 組感測器，4 個類比輸出，2 個乾接點或 Modbus TCP / IP 協議



(有 / 無顯示幕)

攜帶式測棒

HMP80 系列 溫濕度測棒



適用於抽檢和現場校正

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度
- HMP80N**：-20 ... +60 °C
- HMP80L**：-50 ... +120 °C

DMP80 露點測棒



適用於抽檢和現場校正

- 露點：-70 ... +60 °C Td
- 溫度：0 ... +60 °C
- 濕度：0 ... 70 %RH
- 體積濃度：10 ... 2500 %RH
- 精確值：±2 °C Td

GMP80P 二氧化碳感測器



培養箱專用

- 含抽氣幫浦
- 二氧化碳：0 ... 20 %

溫濕度

HMP1 溫濕度測棒



適用於在室內空間進行環境測量並且適合壁掛式安裝

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-40 ... +60 °C

HMP3 溫濕度測棒



適用於管路型安裝

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-40 ... +120 °C

HMP4 溫濕度測棒



適用於高壓或真空環境

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-70 ... +180 °C
- 最大壓力：100 bar

HMP5 溫濕度測棒



適用於高溫環境

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-70 ... +180 °C


HMP7 溫濕度測棒



適用於高溫 / 冷凝環境

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-70 ... +180 °C
- 最大壓力：10 bar

HMP8 溫濕度測棒



適用於高壓或氣密安裝

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-70 ... +180 °C
- 最大壓力：40 bar


HMP9 溫濕度測棒



適用於迅速變化的環境

- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-40 ... +120 °C

TMP1 溫度測棒



適用於製藥業和校正實驗室等工業應用中的嚴苛溫度測量

- 溫度：-70 ... +180 °C

二氧化碳

GMP251 智慧型二氧化碳感測棒

- 測量範圍：0 ... 20 % CO₂
- 數位輸出：
RS485 (Modbus RTU, Vaisala Protocol)
- 類比輸出：
0 ... 5/10 V (scalable), min. load 10 kΩ
0/4 ... 20 mA (scalable), max. load 500 Ω
- 工作環境：-40 ... +60 °C
- 外殼：IP65 等級
- 感測 sensor 具有加熱功能，防止結露
- 應用環境：培養箱、冷藏庫、溫室



GMP252 智慧型二氧化碳感測棒

- 測量範圍：
0 ... 10000 ppm 或 0 ... 20000 ppm
- 精確值：
0 ... 3000 ppm ±40 ppm CO₂
3000 ... 10000 ppm ±2% of reading
20000 ppm 以上 ±3.5% of reading
- 數位輸出：RS485 (Modbus RTU, Vaisala Protocol)
- 類比輸出：0 ... 5/10 V (scalable), min. load 10 kΩ
0/4 ... 20 mA (scalable), max. load 500 Ω
- 外殼：IP65 等級
- 感測 sensor 具有加熱功能，防止結露
- 應用環境：惡劣潮濕環境、抗汙、抗多種化學 (H₂O₂)



露點

DMP1 露點測棒



- 適用於乾燥室和無塵室
- 露點：-70 ... +80 °C Td
 - 溫度：0 ... +80 °C
 - 濕度：0 ... 70 %RH
 - 精確值：±2 °C Td

DMP5 露點測棒



- 適用於高溫環境
- 露點：-40 ... +100 °C Td
 - 溫度：0 ... +180 °C
 - 精確值：±2 °C Td

DMP6 露點測棒



- 適用於非常高的溫度環境
- 露點：-25 ... +100 °C Td
 - 溫度：0 ... +350 °C
 - 精確值：±2 °C Td

DMP7 露點測棒



- 測棒短，適合安裝在空間有限的地方
- 露點：-70 ... +80 °C Td
 - 溫度：0 ... +80 °C
 - 濕度：0 ... 70 %RH
 - 體積濃度：10 ... 2500 ppm
 - 耐壓：最大 10 bar (145 psia)

DMP8 露點測棒



- 適用於帶壓導管，工業低濕度應用
- 露點：-70 ... +80 °C Td
 - 溫度：0 ... +80 °C
 - 濕度：0 ... 70 %RH
 - 體積濃度：10 ... 2500 ppm
 - 耐壓：最大 40 bar (580 psia)

油中水分

MMP8 油中水分測棒



- 適合對各種油液 (如：變壓器油、液壓油和潤滑油) 進行要求嚴苛的水分測量
- 水活性：0 ... 1 aw
 - 溫度：-40 ... +180 °C
 - 最高耐溫：+120 °C
 - 最高耐壓：40 bar (580 psia)

過氧化氫

HPP270 系列 過氧化氫測棒



HPP271 ▶
HPP272 ▶
過氧化氫溫濕度三合一

- 產品特點
- 嚴格的過氧化氫生物消毒環境設計
 - 適用於多種應用，例如隔離器、物料傳遞窗和室內生物淨化
 - 抗腐蝕不鏽鋼外殼 (IP65)
 - IP 等級：IP65

- 測量範圍
- 過氧化氫：0 ... 2000 ppm
 - 溫度：+5 ... +50 °C
 - 精度：±10 ppm 或讀值的 5%
+25°C、500 ppm H₂O₂ 時的出廠校正 ±10ppm
 - 反應時間：23°C / 180s
- 相對飽和度
- 測量範圍：0 ... 100%RS
 - 溫度：+5 ... +50 °C
- 相對濕度
- 測量範圍：0 ... 100%RH
 - 溫度：+5 ... +70 °C



HM40 攜帶式溫濕度計

專為各種環境現場抽檢設計

- 濕度：0 ... 100 %RH
- **HM41**：
-10 ... +60 °C
- **HM42 / 46**：
-40 ... +100 °C
- **HM45**：
-40 ... +60 °C



HMT120 溫濕度傳送器



(有 / 無顯示幕)

- 適用於無塵室和 HVAC 應用
- 濕度：0 ... 100 %RH
 - 溫度：-40 ... +80 °C



HMT370 防爆溫濕度傳送器



- 適用於危險場所
- 濕度：0 ... 100 %RH
 - **HMT371**：-40 ... +60 °C
 - **HMT373**：-40 ... +120 °C
 - **HMT374 / 375 / 377 / 378**：-70 ... +180 °C
- < 防爆型 >

HMDW110 溫濕度傳送器

HMW110/112 壁掛型



HMD110/112 風管型



- 專為標準 HVAC 應用設計
- 濕度：0 ... 100 %RH
 - 溫度：-40 ... +60 °C
 - 露點：-40 ... +80 °C Td
 - 濕球溫度：-40 ... +80 °C
 - 焓值：-40 ... 1530 kJ/kg

HMS110/112 戶外型溫濕度傳送器

專為標準 HVAC 應用設計



- 濕度：0 ... 100 %RH
- 溫度：-40 ... +60 °C
- 露點：-40 ... +60 °C Td
- 濕球溫度：-40 ... +60 °C
- 焓值：-40 ... 1530 kJ/kg

HMD62 溫濕度傳送器




- 嚴峻環境適用
- 濕度：0 ... 100 %RH
 - 溫度：-40 ... +80 °C
 - IP66 等級，美國 BTL 認證

HMW90 溫濕度傳送器



- 專為要求嚴苛的 HVAC 應用設計
- 濕度：0 ... 100 %RH
 - 溫度：-5 ... +55 °C

HMM100 濕度模組

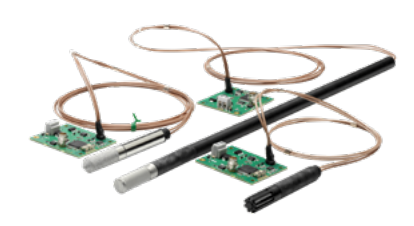

- 適用於無塵室
- 濕度：0 ... 100 %RH
 - 露點：-20 ... +100 °C Td
 - 精確值：±2 °C Td

DMT132 露點傳送器



乾燥機專用

- 露點：-20 ... +50 °C Td
- 高精確值：±1 °C for -3 ... +20 °C Td
- 校正週期：2 年

DMT143/143L 露點傳送器



小型工業乾燥機應用

- **DMT143**：-70 ... +60 °C Td
- **DMT143L**：-60 ... +60 °C Td
- Sensor 長度：**DMT143**：22.5 mm
DMT143L：41 mm

DMT152 露點傳送器



低露點應用

- 露點：-80 ... +20 °C Td
- ppm 體積濃度：0 ... 500 ppm
- 校正週期：2 年
- 耐壓：最大 50 bar (725 psia)
- 無限制氣體流速

GMW90系列 二氧化碳傳送器



產品特點

- 可使用攜帶式測量儀校正
- 方便安裝維護
- 低功耗紅外光源，精準測量二氧化碳
- 顯示螢幕和滑動蓋，還可選擇有無訊號指示燈


適用高階空調產業應用

- **GMW93**：CO₂ + T、3 線、電壓輸出
- **GMW93D**：CO₂ + T、3 線、具顯示電壓輸出
- **GMW94**：CO₂ + T、3 線、電流輸出
- **GMW94D**：CO₂ + T、3 線、具顯示電流輸出
- **GMW93R**：CO₂ + T+RH、3 線、電壓輸出
- **GMW93RD**：CO₂ + T+RH、3 線、具顯示電壓輸出
- **GMW93RA**：CO₂ + T+RH、3 線、具顯示電壓輸出及 CO₂ 的 LED 指示燈
- **GMW94R**：CO₂ + T+RH、3 線、電流輸出
- **GMW94RD**：CO₂ + T+RH、3 線、具顯示電流輸出
- **GMW95**：CO₂ + T、數位型 (BACnet, Modbus)
- **GMW95D**：CO₂ + T、具顯示數位型 (BACnet, Modbus)
- **GMW95R**：CO₂ + T+RH、數位型 (BACnet, Modbus)
- **GMW95RD**：CO₂ + T+RH、具顯示數位型 (BACnet, Modbus)
- **GMW90**：CO₂ + T、可配置類比 / 數位輸出型
- **GMW90R**：CO₂ + T+RH、可配置類比 / 數位輸出型

GMP231 二氧化碳感測棒

用於高溫滅菌鍋製造商，可耐高溫至 +180 °C 之環境下使用

- 二氧化碳：0 ... 20 %

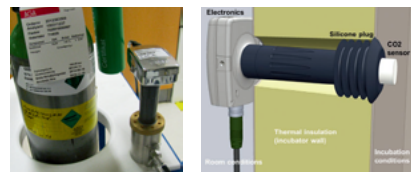

GMP343 二氧化碳感測棒

具有擴散式 (左) 和泵吸式 (右)

- 二氧化碳：
0 ... 1000 ppm, 0 ... 2000 ppm
0 ... 3000 ppm, 0 ... 4000 ppm
0 ... 5000 ppm, 0 ... 2 %



GMD110 管路型二氧化碳傳送器

適用於高階的冷凍空調應用

- 二氧化碳：0 ... 2000 ppm
0 ... 5000 ppm
0 ... 10000 ppm



MMT310 油中水份傳送器

針對潤滑油、液壓油、變壓器油檢測

- 水活性：0 ... 1 aw
- 溫度：-40 ... +180 °C



Optimus OPT100 變壓器線上油中氣體監測系統

電力變壓器的安全穩定對整個電力系統意義重大。油中溶解氣體分析 (Dissolved Gas Analysis, DGA) 是診斷電力變壓器故障的重要技術。

產品特點

- 使用不鏽鋼管路，IP66 防護等級
- 無需維修、免耗材、免維護
- 真空氣體抽取技術
- 自動校正功能，安裝容易
- 使用變電站常用的通訊協議：Modbus、DNP3、IEC61850
- 使用 Duval Triangle 進行診斷
- 運轉壽命長達 15 年
- 採用網頁式操作介面，簡易明瞭
- 提供 RS485 Modbus 通訊易於資料整合串連

測量範圍

Parameter	Range
甲烷 (CH ₄)	0 ... 10000 ppm _v
乙烷 (C ₂ H ₆)	0 ... 10000 ppm _v
乙烯 (C ₂ H ₄)	0 ... 10000 ppm _v
乙炔 (C ₂ H ₂)	0 ... 5000 ppm _v
一氧化碳 (CO)	0 ... 10000 ppm _v
二氧化碳 (CO ₂)	0 ... 10000 ppm _v
氫氣 (H ₂)	0 ... 5000 ppm _v
水分 (H ₂ O)	0 ... 100 ppm _w
氧氣 (O ₂)	0 ... 50000 ppm _v
氮氣 (N ₂)	0 ... 150000 ppm _v
氣體總壓	0 ... 2000 hPa



MHT410 油中水分、氫氣和溫度分析儀



< 5 年保固 >

產品特點

- 用於油浸式變壓器
- 5 年保固
- 易於安裝
- 直接測量變壓器裡的油中水分、氫氣與溫度
- 採用隔離型輸入和輸出，設備符合 EMC 標準，金屬外殼達到 IP66 防護等級
- 測棒安裝深度可調節，適用於各種變壓器
- 選配顯示傳送器 Indigo520

測量範圍

- 氫氣 0 ... 5000ppm_v
- 油中水分 ... 100%RS / aw 0...1
- 溫度 -40 ... +120 °C



MGP260系列 多氣體感測棒



< 防爆型 >


產品特點

- 特有紅外線技術，穩定性高，無需使用校正氣體
- 無需另外取樣 直接安裝測量
- IP66 抗腐蝕不銹鋼外觀
- 工業防爆等級認證 Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C



- **MGP261 防爆型** (甲烷、二氧化碳、水份) 測棒
適用於測量沼氣發酵和垃圾掩埋場氣體監控

- **MGP262 防爆型** (低濃度甲烷、高濃度二氧化碳) 測棒
適用於測量沼氣升級過程的廢氣濃度



Indigo520 大氣壓力計 PTB210 數字大氣壓力計 PTB110 工業級大氣壓力計



應用於航空、氣象、實驗室及嚴苛工作應用領域

- 壓力：500 ... 1100 hPa



適用於惡劣環境、戶外

- 壓力：500 ... 1100 hPa
- 50 ... 1100 hPa



適用於現場校正和檢測

- 壓力：500 ... 1100 hPa
- 600 ... 1100 hPa
- 800 ... 1100 hPa
- 800 ... 1060 hPa
- 600 ... 1060 hPa



WXT530 系列 多功能氣象儀 WA15 風速風向傳送器 SPH10/20 大氣壓力防護罩

可測風速、風向、大氣壓力、溫度、濕度、降雨量

- 風速：0 ... 60 m/s
- 風向：0 ... 360 °
- 氣壓：500 ... 1100 hPa
- 溫度：-52 ... +60 °C
- 濕度：0 ... 100 %RH
- 雨量累計：0.01 mm
- 降水強度：0 ... 200 mm/h



專為嚴苛測風環境而設計

- 風速：0.4 ... 75 m/s
- 風向：0 ... 360 °



能夠將風引起的誤差降至最低

DTR502 系列 太陽輻射、雨水防護罩



用於保護溫濕度測棒免受太陽輻射直射及雨淋的侵害

INDIGO500MIK 氣象應用安裝組



裝有 INDIGO500MIK 安裝組的 DTR502、DTS1 和 SPH10 為潮濕天氣下可靠濕度測量的正確選擇



降雨偵測器




偵測降雨開始、結束與持續時間，有加熱系統，讓外殼表面溫度維持 > 0 °C，以防止結冰和積雪。


VAISALA 連續監測系統 Continuous Monitoring System (CMS)

viewLinc 軟體是 CMS 的核心，此軟體包含：遠端監測、警報、即時管理並符合法令規範。可用於記錄醫藥生技環境下的無塵室、冷藏冷凍室、試驗箱 ... 等環境監測。viewLinc 是目前市面上容易使用安裝及設定的軟體。它更能結合您現有的系統，相容性高。目前全球已有 3200 家的製藥、醫療、生技產業客戶在使用這套系統。

◎ 建築物平面圖

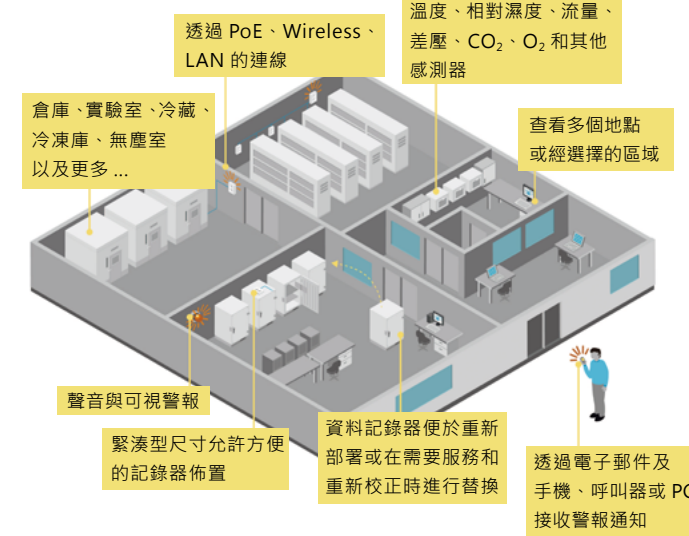

◎ 連線示意圖

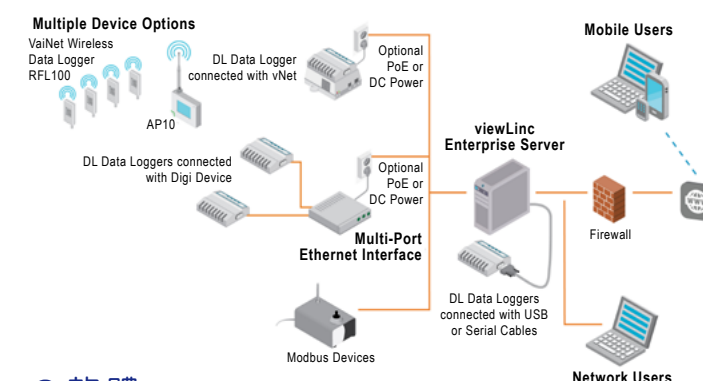

◎ 軟體

viewLinc：監測、警報、報表自動產生，日、週月報（符合美國 FDA21 CFR Part11 確效要求）


vLog VL：確效 / Mapping

◎ 產品特點


- 適合關鍵認證應用的可攜式功能齊備型相對濕度與溫度資料記錄器
- 採用內置感測器、記憶體和可用 10 年的電池
- 具備防篡改功能，可為認證記錄生成安全文檔
- 採用密碼保護的安裝、下載和校正功能可確保資料的完整性
- 可調節記錄時間間隔，獲得多年資料記錄容量
- 八種語言界面

◎ 多種應用

- 倉庫
- 血液 / 組織銀行
- 冷藏
- 醫院 / 藥局
- 校正實驗室
- 歸檔儲存
- 無塵室
- 關鍵製藥業
- 196°C 冷凍庫



RFL100 VaiNet 無線 Data Logger < NCC 認證 >




- 溫度、濕度、二氧化碳測棒可互換
- 標準鹼性電池可用 18 個月
- LoRa 無線技術，室內距離 100 公尺
- 使用環境：
-40°C...+60°C / 0...100%RH 無結露

測棒測量範圍

- 溫濕度：-40 ... +80 °C / -40 ... +60 °C
- 溫度：-196 ... +150 °C
- 二氧化碳：0...20%



AP10 VaiNet 無線連接器 < NCC 認證 >



- 一台 AP10 最高連接 32 台 RFL100
- 使用 HTTPS 通訊加密確保資訊安全
- 室內距離 100 公尺（有隔間）
- 使用環境：
溫度：-20°C...+60°C
濕度：0...90%RH，無結露



DL4000

電壓與電流迴路記錄器



電壓和電流記錄器，提供 4-20 mA 電流或四個輸入頻道的直流電壓信號的高精度記錄

DL1016/1416

溫度記錄器



高精度的 2 或 4 個頻道的記錄器用於同時監測超低溫冷凍箱，冷凍 / 冷藏箱和培養箱

DL2000

溫濕度記錄器



適用於製藥業的驗證應用。防篡改，加密密碼保護記錄

vNet

連接設備



vNet 乙太網 (PoE) 記錄器接口 - 嵌入式底座使您便於將資料記錄器與乙太網路接口連接，無需替代性網路設備，節省了成本

◎ 攜帶型

104

- 採樣速率：2.5 / 10 / 50 / 100 mops
- 4 組頻道：可同時接 4 個感測器
- 可接受 mA、mV、RTD、Tc ... 等多種訊號
- 記憶：400,000 筆



2690-8A

- 採樣速率：2.5 / 10 / 50 mops
- 5 組頻道，可同時接 5 個感測器
- 內建大氣壓力感測器
- 範圍：700 ... 1100 mbar
- 精確值：±2.5 mbar (at 23 °C ±5 K)
- 記憶：200,000 筆



MA202S

- 採樣速率：2.5 / 10 mops
- 2 組頻道：可同時接 2 個感測器
- 記憶：400,000 筆



2890-9

- 採樣速率：2.5 / 10 / 50 / 100 mops
- 9 組頻道
- 有 USB 接頭、SD 卡儲存
- 記憶：100,000 筆



◎ 桌上型

5690-2M09



- 9 ... 99 組頻道，2 組輸出訊號
- S (選配)：儲存功能 100,000 筆
- 大尺寸圖形顯示、測量值可以線形圖或條形圖形式顯示、或以數字形式顯示
- 可以從 50 種功能中自由定義 3 個使用者
- 語言界面：德語、英語、法語

5690-1CPU



- 5 組輸出訊號
- 附有 CPU190 組頻道或 250 組
- 採用 CPU 主機板：具有測量電路（無測量輸入）和輸出插座，基本最多可到 100 組頻道、100 組測量輸入值，選配最多可接 250 個頻道、190 組測量輸入值（選配 XU 或 XM）

710



觸控型

- 5.7 吋觸控螢幕
- 10 組萬用輸入，顯示至 8 位數
- 內建 8MB 記憶體、150 萬數據、大氣壓力感測器：700 ... 1100 bar
- 語言界面：德語、英語、法語、捷克語
- 內含 8 MB 閃存記憶體

500


新一代 ALMEMO® 500 是網路為基礎的測量儀器。隨著工業 4.0 生產數位網路化時代來臨，此套設備可以經由工業級平板電腦進行控制，此網路功能最適用於氣候監測或是生產製程的監控應用。

- 內建 20 個 ALMEMO® 輸入插槽可連接所有 ALMEMO® 感測器（標準型，DIGI, D6, D7）
- 最多可達 200 測量頻道
- 可延伸至 90 個輸入插槽
- 界面：USB, Ethernet, Wi-Fi
- 標準配備：工業等級 8 英吋平板電腦（已安裝 ALMEMO® 500 應用程式）主機內含 4 GB SD 記憶體（最高可記錄 6 億個測量數值）
- 尺寸：390 x 160 x 260 mm (W x H x D)，重約 4 公斤




平板電腦應用程式：


圖形可顯示 20 個測量排序，用戶可在三種不同顯示模式中做快速切換（如下圖）



單一測量值



監測曲線圖



測量數值與功能列表

AMR WinControl 資料分析軟體

- 此軟體專門為 ALMEMO® 所開發，操作簡便，可於線上做數據處理、算術處理、儲存、列印並導出至其他的軟體。可在 www.akrobit.de 網站上找到最新的軟體資訊。



此軟體有數種版本：*** 版本差異請參考原廠型錄比較表**

- 輕量版 SW5600WC1：20 個測量點與一台儀器使用
- 標準版 SW5600WC2：不限測量點數與儀器數量
- 進階版 SW5600WC3：不限測量點數與儀器數量並包含所有額外選項（但不包含 Data server, Web server 與其他選配模組）
- 伺服器版 SW5600WC4：不限測量點數與儀器數量並包含所有額外選項（不含附加模組），有 Data server 與相關網路功能（可同時讓數個 RMT WinControl 客戶使用）
- CMS 版 SW5600WCV：符合美國 FDA 21 CFR Part 11 軟體要求

可接上外接記憶卡接頭

ZA 1904 SD 儲存資料：
最大支援至 512 MB 工業等級記憶卡



FY96PHEK

pH/ 電導度電極



- PH 測棒範圍：1 ... 12 pH
- 電導度測棒 FYA641LFP1
測量範圍：0.01 ... 20 mS/cm

FTA 15 P1 / FTA 104 P

溫度測棒

NiCr-Ni class1 -200 ... +1100 °C



NiCr-Ni class2 -50 ... +500 °C

FHAD 36 RA x

高精度溫濕度大氣壓力感測棒



- 溫度：-100 ... +170 °C
- 濕度：0 ... 100 %RH
- 大氣壓力：700 ... 1100 mbar

FNAD 46

乾濕球濕度計



- 溫度：0 ... +60 °C
- 濕度：10 ... 100 %RH
- 大氣壓力：700 ... 1100 mbar

FVAD 15

葉片風速測棒 ø90 mm

- H220/H240：ø16mm
0.6 ... 20 m/s
0.7 ... 40 m/s
- H120/H140：ø18.2mm
0.3 ... 20 m/s
0.4 ... 40 m/s
- MK5/MK20：ø90mm
0.15 ... 5 m/s
0.25 ... 20 m/s

FDA 612 SA

大氣壓力測頭



- 大氣壓力：700 ... 1050 mbar

FVAD 35 TH4 / TH5

熱線風速測棒



- FVAD 35 TH4：0.08 ... 2 m/s
- FVAD 35 TH5：0.2 ... 20 m/s

FHA 696 MF

水份感測器



- 水份：0 ... 50 % 水份
- 精確度：0.1 %
- 用於測礦物建材、木材和紙板中的含水量
- 透過測定介電常數來間接測量水份
- 透過高頻電磁場的容量測量，以非破壞性的方式穿透材料

FHA 636 MF

木材水份感測器



- 水份：7 ... 30 % 水份
- 探針尺寸：3 mmø, 50 mm 長
- 濕度感測器用於測定木材中的含水量
- 根據導電原理間接測量濕度
- 透過電阻對水份的依賴性來確定材料中的水份含量

FUA 919-3

轉速感測器

- 測量範圍：8 bis 3000 UpM
- 分辨率：1 UpM



* 測量轉速的光學測棒適用於光電轉速檢測

FYA 641LFP1 / LFL1

電導感測棒

- 測量範圍：
FYA641LFP1：0.01 ... 20 mS/cm
FYA641LFL1：0.01 ... 10 mS/cm



* 適用於檢測濃縮廢水、腐蝕性水、一般水溶液、啤酒、乳液、電鍍、濃酸和鹼溶液、腐蝕性酸和鹼溶液、油漆和油漆含有蛋白質、肥皂、洗滌劑等

KT8 8" 溫度記錄器



- 記錄週期：1, 7 天
- 有數字顯示幕和警報
- 溫度：
 - KT8-20 / KT8-21** : -50 ... +70 °C
 - KT8-30 / KT8-30R / KT8-31R** : -185 ... +1093 °C
 - KT8-40** : -100 ... +176 °C
 - KT8-50** : -30 ... +50 °C

TH8 8" 溫濕度記錄器



- 記錄週期：1, 7 天
- 有數字顯示幕和警報
- 溫度：
 - TH8-10** : 0 ... +50 °C
 - TH8-11 / TH8-11R** : -40 ... +85 °C

SL4 4" 溫度記錄器




- 記錄週期：1, 7 天
- 有數字顯示幕
- 溫度：
 - SL4350** : -30 ... +50 °C
 - SL4100** : -18 ... +37 °C

SC3 3" 溫度記錄器



- 記錄週期：1, 7 天
- 無數字顯示幕
- 溫度：
 - SC367** : -25 ... 0 °C
 - SC377** : -15 ... +10 °C
 - SC386** : -5 ... +20 °C
 - SC387** : +10 ... +35 °C

PW8 8" 壓力記錄器



- 記錄週期：1, 7 天
- 無數字顯示幕
- **PW860** : 0 ... 100 PSI
- **PW864/865** : 0 ... 200 PSI
- **PW866/867** : 0 ... 300 PSI
- **PW875** : 0 ... 1000 PSI

PW4 4" 壓力記錄器




- 記錄週期：1, 7 天
- 無數字顯示幕
- **PW470** : 0 ... 100 PSI
- **PW474** : 0 ... 200 PSI
- **PW476** : 0 ... 300 PSI
- **PW479** : 0 ... 500 PSI

PR 壓力記錄器



- **PR125 / PR150** : 0 ... 100 PSI
- **PR325 / PR350** : 0 ... 300 PSI
- **PR525** : 0 ... 500 PSI

耗材 記錄紙




- 尺寸：3"、4"、6"、8"
- 記錄週期：1, 7 天
- 多種溫度、壓力範圍可選，歡迎洽詢

記錄筆




- **P222** : 溫度
- **P226** : 濕度
- **P246** : 溫度和濕度

VM-10A 振動式黏度計

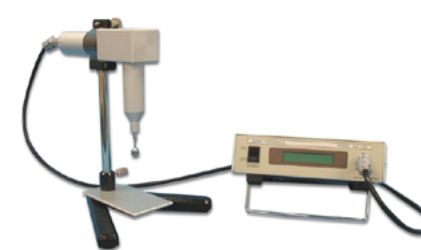

- 特點：
 - 振動式黏度計，可以在實驗室或管理室等桌子上方便快捷地測量黏度。
 - 僅透過擦拭檢測端子即可輕鬆清洗。
- 範圍：L 型：0.4 ~ 1000 mPa·s
- M 型：10 ~ 5000 mPa·s
- MH 型：0.5 ~ 30 Pa·s
- H 型：10 ~ 500 Pa·s

FVM 70A / 72A 振動式黏度計

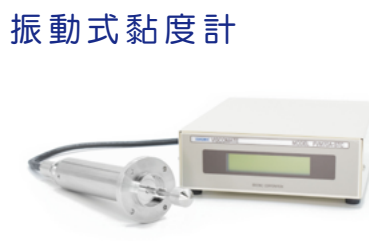

- 特點：
 - 不受外部振動和噪音影響可精確測量黏度。
 - 可測量靜止狀態下的黏度。
 - 感測棒安裝無方向限制。
- 範圍：L 型：0.5 ... 1,000 mPa·s
- M 型：10.0 ... 5,000 mPa·s
- H 型：500 ... 20,000 mPa·s

FEM-1000V-EX 防爆型黏度計



- 特點：
 - 不受外部振動和噪音影響可精確測量黏度。
 - 可測量靜止狀態下的黏度。
 - 感測棒安裝無方向限制。
- 範圍：L 型：0.5 ... 1,000 mPa·s
- M 型：10.0 ... 5,000 mPa·s
- H 型：500 ... 20,000 mPa·s

MC4.0 葉片式風速計



- 溫度：0 ... +60 °C
- 濕度：0 ... 99 %RH
- 測量速率：2 次測量 / 秒

MC 4.0 ThermoAir 熱線式風速計



- 測量速率：2 次測量 / 秒

MC 4.0 ManoAir 壓力計



- **ManoAir 4.0 Mod. 1** : ± 2000 Pa
- **ManoAir 4.0 Mod. 2** : ± 20 Pa
- 溫度：0 ... +60 °C
- 濕度：0 ... 99 %RH
- 測量速率：2 次測量 / 秒

LAB 4.0 實驗室應用



- 壓力模組：
 - ±250 Pa: ± 0.05 Pa · 解析度 0.01 Pa
 - ±2500 Pa: ± 0.5 Pa · 解析度 0.01 Pa
- 氣壓計：
 - 0 ... 400 kPa (4 Bar): ± 1kPa · 解析度 0.1 kPa
- 測量速率：5 次測量 / 秒

ATEX MiniAir 攜帶式風速風量傳送器測棒



< 防爆型 >

- **Micro 11*15mm** : 0.6 ... 20 m/s · 0.7 ... 40 m/s
- **Mini 22*28mm** : 0.4 ... 20 m/s · 0.5 ... 40 m/s
- **Macro 80*85mm** : 0.2 ... 20 m/s · 0.3 ... 40 m/s

5.5 吋 TFT 液晶、LAN 可連網路、有 CF 卡儲存、記錄週期 0.1 秒 ... 10 分

73VR1100



- 測量點數：64、128 點
- 可使用遠端 I/O 模組
- 可蒐集大量資料的輸出
- 記錄器與 I/O 模組為分離型

73VR2100



- **73VR2106**：6 點輸入
- **73VR2112**：12 點輸入
- 萬用輸入訊號


73VR3100



- 測量點數：4 ... 64 點
- 易與 PLC 整合且有多種輸出 / 輸入類型，可選多種輸出 / 輸入模組

71VR1

小型無紙記錄器



- 1/4 DIN 尺寸 (96x96mm)
- 3.5 吋彩色 LCD 顯示幕
- 最多可 8 個警報接點輸出

TR30 平板電腦記錄器

- 除了網路瀏覽器，不需要專用的應用軟體
- 靈活的內建 I/O 模組加上 Modbus 遠端 I/O



DL8 WEB 資料記錄器

- 已針對智慧型手機預先安裝人性化網頁畫面
- 瀏覽、報告、記錄功能
- 彈性化 I/O 模組及可擴充點數
- 支援最新的通訊架構：TCP/IP、SMTP client、HTTP sever、FTP client 及 server、Modbus/TCP master 及 slave



DL30-G



- 現場安裝型
- 免維護，可記錄超過 10 年資料
- 可監視和遠端操作
- 除了網路瀏覽器，不需要專用的應用軟體

BA8NS-CONV



- 用雙絞線取代 LAN 網路線
- 透過雙絞線，在 10 Mbps 時，最大傳輸可達 1000 m
- 電源種類：24 V DC、100 ~ 240 V AC

GR8-EM



- Modbus 的 Ethernet 用通信協定與 RS-485 通信協定間變換。
- 具高速緩衝 (Cache) 機能，可高速應答
- 可搭配 DL8，也可單獨使用

M50EXWTU



- 搭載有機 EL 顯示器
- 可測量 CO2 排放量
- 最大輸入電壓為 480V AC
- 支援 Modbus 通信
- 具 Modbus 通信及各種用電量脈波 2 點輸出

MSP 系列 直線式電動執行器

- 直線動作方式
- 高解析度配置，用於閥控制
- 內建反饋定位器和電動限制器
- 無刷步進電機確保使用壽命
- 1/1000 解析度
- 支援開放性網路 (CC-Link、DeviceNet 或 Modbus)



PRP 系列 旋轉式電動執行器

- 旋轉動作方式
- 高扭矩 600 N·m
- 90° 旋轉角度
- 支援開放型網路 HART 7
- 開 / 閉速度、分配範圍和故障保護位置可透過攜帶式設定器進行設定
- 內部溫度感測器控制寒冷氣候下的加熱器，防止電機過熱



48N 系列

柱狀顯示器



- 紅、黃、綠、藍或三色 (紅 / 橘 / 綠) LED
- 警報點數：2 點、4 點 (48NV 除外)

47L 系列

數字顯示器



- LED 可選：紅、橘、綠、藍綠、藍或白
- **47L 系列**：警報、訊號輸出
- **47D 系列**：警報、訊號輸出、BCD、RS-485 / Modbus RTU、事件觸發輸入

43 系列

迷你型數字顯示器



- 尺寸：48 x 24 mm
- 4 位紅色 LED 顯示
- 有彈簧夾端子類型規格
- 免供給電源的 2 線式顯示器

6DV 系列

防爆型顯示器



- **< 防爆型 >**
- 防水外殼
- 4 位紅色 LED 顯示
- 使用前方控制按鈕縮放比例及線性化

R3 系列

多頻道自由組合

- 支援多種通訊網路：CC-Link、Modbus、DeviceNet、Modbus/TCP、EtherNet/IP、FL-net、T-Link、LonWorks、MECHATROLINK-III、PROFIBUS、EtherCAT



R5 系列

小巧、可自由組合

- 可建構交流 110 V、220 V 及 24 V DC 的 2 重化及 2 系統化系統
- 支援多種通訊網路：CC-Link、Modbus、DeviceNet、Modbus/TCP、PROFIBUS、T-Link



R7 系列

少點數、小型一體化

- 尺寸約手掌大小
- 類比入力單元 0~100%，可得到 0~10000 的數位資
- 支援多種通訊網路：CC-Link、Modbus、DeviceNet、Modbus/TCP、EtherNet/IP、FLEX NETWORK、T-Link、LonWorks、MECHATROLINK-III、HLS、EtherCAT



R8 系列

超薄型構造自由組合

- 12mm 寬的 I/O 模組
- 不需要安裝基座，可任意增減 Remote I/O
- 支援多種通訊網路：CC-Link、Modbus、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP



M2 系列



- M2 系列體積小巧，自帶插拔式底座
- 插拔式安裝，使用方便，維護時無需重新佈線
- 標準 DIN 導軌安裝或面板安裝
- CE、UL/C-UL 或 Class I Div 2 對應

M3-UNIT 系列



- "一步式校正" 無需 PC 可編程
- 現場設定型訊號轉換器
- 標準 DIN 導軌安裝或面板安裝
- 附帶操作簡便的 PC 設定軟體
- 厚度 18 mm，DIN 導軌安裝

M3S-UNIT 系列



- 12 mm 省空間薄型轉換器
- AC/DC 萬能電源輸入
- PC 設定型可選
- 附帶操作簡便的 PC 設定軟體
- 高速相對型可選

M5-UNIT 系列



- 41 mm 高，體積小巧，適合各種盤櫃
- 標準 DIN 導軌安裝
- 帶電源指示燈
- 電源種類可選：24 Vdc、85 ~ 264 Vac

顯示器

遠端 I/O

訊號轉換器

電動執行器

3C\TEMP-USB

LCD 溫度電子式記錄器



- 溫度：-29 ... +72 °C
- 記錄週期：4, 7, 16, 30, 60, 90, 365 天
- 儲存容量：8k
- 軟體：MaxiThermal2

MaxiLog2

溫度電子式記錄器



- 溫度：-20 ... +70 °C
- 儲存容量：8k
- 軟體：MaxiThermal2

EDL-80C

乾冰應用

低溫溫度電子式記錄器



- 溫度：-80 ... +30 °C
- 儲存容量：8k
- 軟體：MDAS-Pro

C\TEMP-USB

溫度電子式記錄器

單次使用

防水



- 溫度：-40 ... +72 °C
- 儲存容量：8k

3C\TEMP-RH

溫濕度電子式記錄器



- 溫度：-29 ... +72 °C
- 濕度：0 ... 100 %RH
- 記錄週期：4, 7, 16, 30, 60, 90, 365 天
- 儲存容量：8k
- 軟體：MaxiThermal2

MaxiLog-RH

溫濕度電子式記錄器



- 溫度：-20 ... +70 °C
- 儲存容量：8k
- 軟體：MaxiThermal2

EDL-CO2

乾冰應用

極低溫溫度電子式記錄器



- 溫度：-80 ... +30 °C
- 儲存容量：8k
- 軟體：MDAS-Pro

C\TEMP

溫度電子式記錄器

單次使用



- 溫度：-29 ... +72 °C (紅)
- -40 ~ +72 °C (黃)
- -80 ~ +30 °C (藍)
- 記錄週期：5, 7, 10, 30, 60 天
- 儲存容量：8k
- 軟體：MDAS-PRO

3C\TEMP-ULTRA

溫度電子式記錄器



- 溫度：-35 ... +72 °C
- 儲存容量：8k
- 軟體：MaxiThermal2

MaxiLog

溫度電子式記錄器



- 溫度：-35 ... +50 °C
- 儲存容量：8k
- 軟體：MaxiThermal

TempCheck3

單次使用

紙張型溫度記錄器



- 溫度：-25 ... +35 °C
- 記錄週期：7, 16, 30, 60 天

ShockWatch 2 震動指示器

ShockWatch2 根據 G 值，有 5G 粉色、10G 淺藍色、15G 深藍色、25G 黃色、37G 紫色、50G 紅色、75G 橘色，一共 7 種規格提供客戶選用，下方表格，計算您的貨物體積 (m3) 和重量 (kg)，對應出建議型號。



尺寸：42.9 x 42.9 x 6.3 mm

類型：自黏

100 個 / 盒

ShockWatch 2	5 - 15 ft³ 0.14-0.42m³	15 - 50 ft³ 0.42 - 1.42 m³	50 - 100 ft³ 1.42 - 2.83 m³	100 - 250 ft³ 2.83 - 7.08 m³	250 - 500 ft³ 7.08 - 14.16 m³	500 - 1,000 ft³ 14.16 - 304.8 m³	1,000+ ft³ 304.8+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	75G	75G	50G	37G	---	---	---
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	75G	50G	50G	37G	25G	---	---
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	50G	50G	37G	25G	25G	15G	---
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
1,000 - 2,000 lbs 454 - 907 kg	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
2,000 - 5,000 lbs 907 - 2,268 kg	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
5,000 - 10,000 lbs 2,268 - 4,536 kg	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
10,000 - 15,000 lbs 4,536 - 6,804 kg	---	15G	15G	10G	10G	5G	5G
15,000 - 20,000 lbs 6,804 - 9,072 kg	---	---	10G	10G	5G	5G	5G
20,000 - 30,000 lbs 9,072 - 13,608 kg	---	---	---	5G	5G	5G	5G
30,000+ lbs 13,608+ kg	---	---	---	---	5G	5G	5G

ShockDot 震動指示器



尺寸：96.5 x 96.5 mm

類型：自黏

50 個 / 盒

ShockWatch Label 震動指示器



尺寸：96.5 x 96.5 mm

類型：自黏

50 個 / 盒

ShockDot 和 ShockWatch Label

根據 G 值，有 25G(L65) 黃色、37G(L55) 紫色、50G(L47) 紅色、75G(L35) 橘色、100G(L30) 綠色 5 種規格提供客戶選用，依據表格，計算您的貨件體積 (m3) 和重量 (kg)，對應出建議型號。

ShockDot & ShockWatch Label	Package Volume				
	0 - 1 ft³ 0 - .03 m³	1 - 5 ft³ .03 - .14 m³	5 - 15 ft³ .14 - .42 m³	15 - 50 ft³ .42 - 1.42 m³	50+ ft³ 1.42+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100G)	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)

TiltWatch XTR 傾斜指示器

如果包裹受到超過 80° 的傾倒，TiltWatch XTR 中心的圓形顯示面會從綠色 (或銀色，依據您拿到的版本) 變成紅色。



尺寸：74.3 x 60.3 x 5.3 mm

類型：自黏

50 個 / 盒

Tiltwatch Plus 傾斜指示器

Tiltwatch Plus 適用於產品不能傾斜且必須保持直立，提供 360° 監控傾斜檢測和記錄，包含 3 個獨立的傾斜指示器，其中 2 個用於檢測傾斜角度和方向，1 個用於指示是否發生完全翻轉。




尺寸：116.8 x 116.8 x 7.6 mm

類型：自黏


50 個 / 盒

Thermax 溫度貼紙上有一列方格或圓點，代表不同溫度範圍，當溫度達到該溫度點時，方格或圓點顏色會產生改變，即使溫度降低也不會使其恢復原來之顏色，如此便可知曾達到的最高溫度點，不需長時間在旁監測，並提供多款溫度範圍供選購。

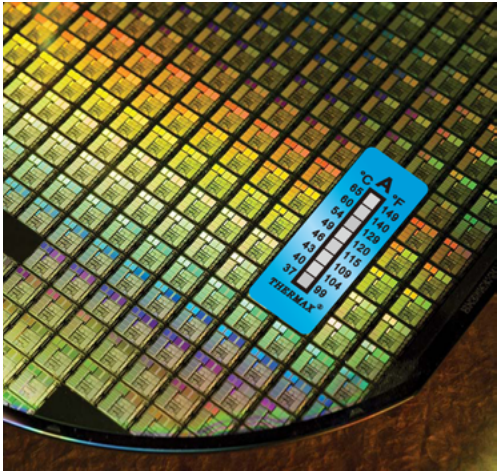

TEI
單點溫度貼紙 ▶


溫度 (°C)						
29	33	34	37	40	42	43
44	46	49	54	60	62	65
71	77	82	88	93	99	104
110	116	121	127	132	138	143
149	154	160	166	171	177	182
188	193	199	204	210	216	224
232	241	249	254	260	280	290



尺寸：12 x 13 mm
50 片 / 包

4L
四點溫度貼紙 ▶


	溫度 (°C)			
A	37	44	49	54
B	60	65	71	77
C	82	88	93	99
D	104	110	116	121
E	127	132	138	143
F	149	154	160	166
G	171	177	182	188
H	193	199	204	210
I	216	224	232	241
J	249	260	280	290

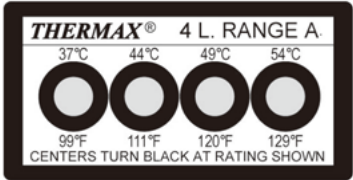


尺寸：23 x 45 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包

4ML
小型四點溫度貼紙 ▶

	溫度 (°C)			
1	40	42	44	46
2	49	54	60	65
3	71	77	82	88
4	93	99	104	110
5	116	121	127	132
6	138	143	149	154
7	160	166	171	177
8	182	188	193	199
9	204	210	215	224



尺寸：4 x 11 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包

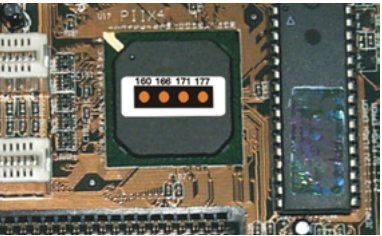


- 特點：
- 溫度範圍：29 ... 290 °C
 - 精確度
29 ... 99 °C : ±1 °C
100 ... 154 °C : ±1.5 °C
160 ... 280 °C : ±(1%+1°C)
 - 價格合理，易於使用
 - 立即反應
 - 最高溫度達永久記錄

- 應用產業：
- 半導體業
 - 食品製造業
 - 航空業
 - 電子業
 - 製藥業

5L
五點溫度貼紙


	溫度 (°C)				
A	37	40	43	46	49
B	49	54	60	65	71
C	77	82	88	93	99
D	104	110	116	121	127
E	132	138	143	149	154
F	160	166	171	177	182
G	188	193	199	204	210
H	216	224	232	241	249
I	249	254	260	280	290
S	29	33	34	37	40



尺寸：39 x 18 mm
類型：直式自黏
10 片 / 包

6L
六點溫度貼紙


	溫度 (°C)					
1	29	33	34	37	40	42
2	44	46	49	54	60	62
3	65	71	77	82	88	93
4	99	104	110	116	121	127
5	132	138	143	149	154	160
6	166	171	177	182	188	193
7	199	204	210	216	224	232
8	241	249	254	260	280	290



尺寸：12 x 32 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包

8L
八點溫度貼紙


	溫度 (°C)							
A	37	40	43	46	49	54	60	65
B	71	77	82	88	93	99	104	110
C	116	121	127	132	138	143	149	154
D	160	166	171	177	182	188	193	199
E	204	210	216	224	232	241	249	254




尺寸：51 x 18 mm
類型：直式自黏
10 片 / 包

10L
十點溫度貼紙

	溫度 (°C)									
A	40	44	49	54	60	65	71	77	82	88
B	77	82	88	93	99	104	110	116	121	127
C	132	138	143	149	154	160	166	171	177	182
D	188	193	199	204	210	216	224	232	241	249

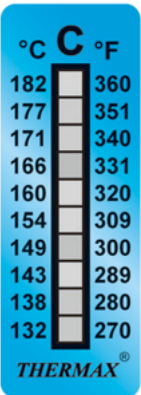


尺寸：51 x 18 mm
類型：直式自黏
10 片 / 包




直徑：15 mm
類型：圓形自黏
10 片 / 包

TC5
圓形五點溫度貼紙 ▲

	溫度 (°C)				
1	40	43	46	49	54
2	60	65	71	77	82
3	88	93	99	104	110
4	116	121	127	132	138
5	143	149	154	160	166
6	171	177	182	188	193
7	199	204	210	216	224
8	232	241	249	254	260

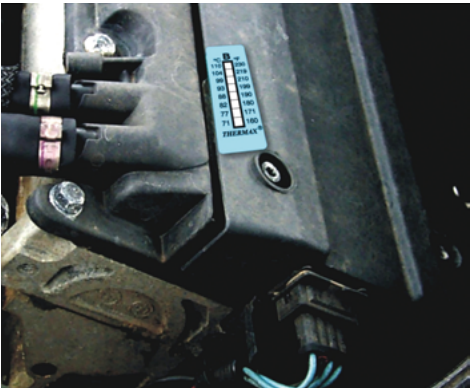

11 點溫度貼紙

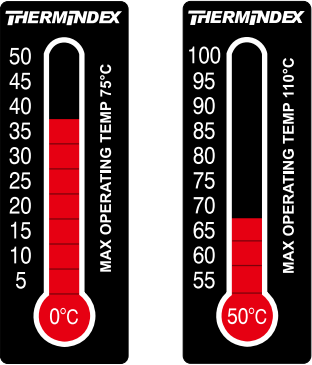

°C	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
°C	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

尺寸：18 x 51 mm
類型：直式自黏，10 片 / 包


燙手警示溫度貼紙



°C	50
----	----

尺寸：直徑 37 mm
類型：圓形自黏，10 片 / 包


單點溫度貼紙

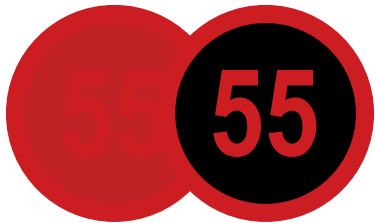

°C	55
----	----

尺寸：直徑 24 mm
類型：圓形自黏，10 片 / 包


GO/NO GO

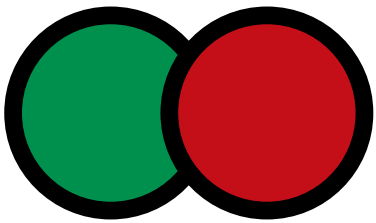


°C	43
----	----

尺寸：直徑 24 mm
類型：圓形自黏，10 片 / 包


紅綠燈溫度貼紙



當溫度 < 50 °C 時
顯示綠色



當溫度介於 50 ~ 70 °C 時
顯示橘色




當溫度 > 70 °C 時
顯示紅色

°C	50	50 to 70	70
----	----	----------	----

尺寸：48 x 52 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包

chillcheck® 食物溫度監測

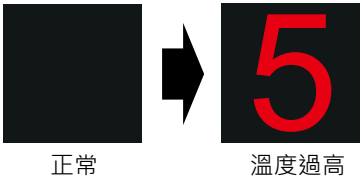

編碼	描述	溫度 (°C)	尺寸 (mm)	數量
L01LCRSQ-15C02LS	冷凍櫃指示	-15	30 x 30	50 片
L01LCRSQ004C02LS	冷藏指示	4	30 x 30	50 片
L01LCRSQ005C02LS	冷藏指示	5	30 x 30	50 片
L01LCRSQ008C02LS	冷藏指示	8	30 x 30	50 片
L01LCRVR-15C03LS	大型冷凍櫃指示	-15	240 x 175	1 片
L01LCRVR004C03LS	大型冷藏櫃指示	4	240 x 175	1 片
L01LCRVR005C03LS	大型冷藏櫃指示	5	240 x 175	1 片
L01LCRVR008C03LS	大型冷藏櫃指示	8	240 x 175	1 片
L01LCRSQ004C03PH	紅托架冷藏指示	4	30 x 30	1 片
L01LCRSQ005C03PH	白托架冷藏指示	5	30 x 30	1 片

- 使用說明：
1. 將冷藏或冷凍指示貼紙間隔貼於貨架或其他地方
 2. 當指示貼紙顯示為黑色，表示溫度未超過預設溫度
 3. 當指示貼紙顯示紅色數字，即表示溫度過高

chillcheck® 熟食區及冷藏櫃用溫度指示貼紙



編碼	描述	溫度 (°C)	尺寸 (mm)	數量
L01LCRSQ004C01PH	紅色托架	4	30 x 30	1 個
L01LCRSQ005C01PH	白色托架	5	30 x 30	1 個

- 使用說明：
1. 托架向內朝向商品，即可輕鬆監測
 2. 當指示貼紙顯示為黑色，表示溫度未超過預設溫度
 3. 當指示貼紙顯示紅色數字，即表示溫度過高



幸託有限公司

XIN TOP CORPORATION

地 址：10374 台北市重慶北路三段58號5樓之1

電 話：(02)2598-1199 傳 真：(02)2596-2331

南部電話：(06)253-8809 傳 真：(06)253-8909

www.xintop.com